


Формат А2

Рис.2 (Остальное см. Рис.1)

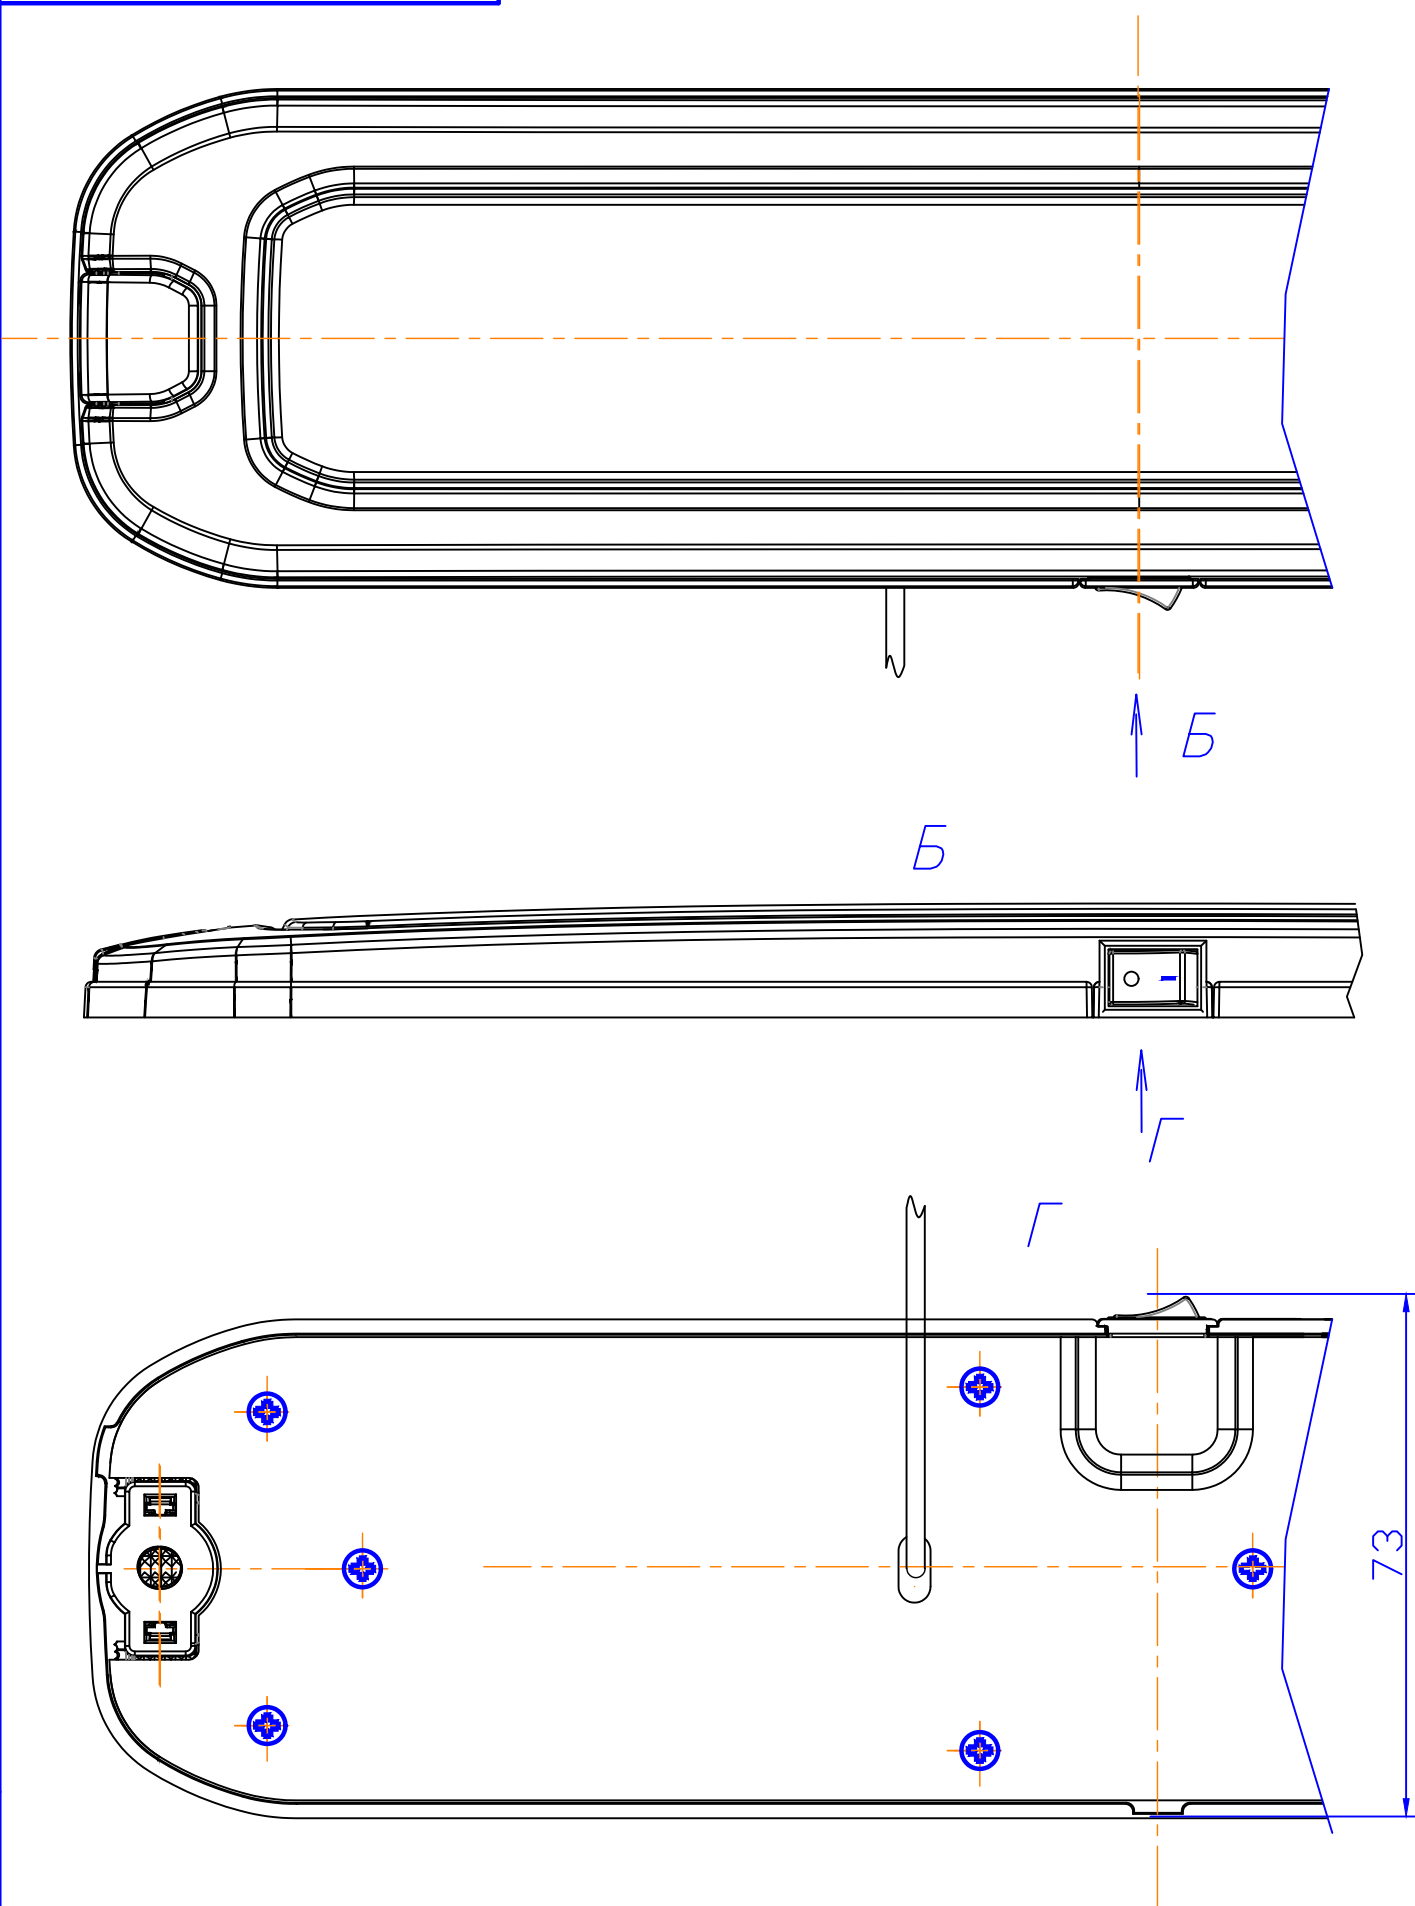

Перечень светильников и их технические характеристики

Таблица 1

Обозначение светильника	Наименование светильника	Рис.	Номинальные характериститки			Мас-са, кг	Примечание
			Напряжение питания, В	Ток, мА	Освещен-ность, лк		
СИЕУ.453755.030	ТС-30-24 СИД-12В	1	12	440	650	0,18	
СИЕУ.453755.030.01	ТС-30-24 СИД-12В	1	12	440	585	0,20	Доп. защита печатного узла кремнийорганическ компаундом
СИЕУ.453755.030.02	ТС-30-24 СИД-12В	1	12	440	450	0,34	Внутренняя полость светильника заполнена кремнийорганическим компаундом
СИЕУ.453755.030-01	ТС-30-24 СИД-24В	1	24	230	650	0,18	
СИЕУ.453755.030-01.01	ТС-30-24 СИД-12В	1	24	230	585	0,20	Доп. защита печатного узла кремнийорганическ компаундом
СИЕУ.453755.030-01.02	ТС-30-24 СИД-12В	1	24	230	450	0,34	Внутренняя полость светильника заполнена кремнийорганическим компаундом
СИЕУ.453755.030-02	ТС-30-24 СИД-12В-Я	1	12	670	1000	0,18	Повышенная яркость
СИЕУ.453755.030-02.01	ТС-30-24 СИД-12В-Я	1	12	670	900	0,20	Доп. защита печатного узла кремнийорганическ компаундом
СИЕУ.453755.030-02.02	ТС-30-24 СИД-12В-Я	1	12	670	700	0,34	Внутренняя полость светильника заполнена кремнийорганическим компаундом
СИЕУ.453755.030-03	ТС-30-24 СИД-24В-Я	1	24	350	1000	0,18	Повышенная яркость
СИЕУ.453755.030-03.01	ТС-30-24 СИД-24В-Я	1	24	350	900	0,20	Доп. защита печатного узла кремнийорганическ компаундом
СИЕУ.453755.030-03.02	ТС-30-24 СИД-24В-Я	2	24	350	700	0,34	Внутренняя полость светильника заполнена кремнийорганическим компаундом
СИЕУ.453755.030-04	ТС-30-24 СИД-12В-В-Я	2	12	670	1000	0,18	Выключатель, повышенная яркость
СИЕУ.453755.030-04.01	ТС-30-24 СИД-12В-В-Я	2	12	670	900	0,20	Выключатель, повышенная яркость Доп. защита печатного узла кремнийорганическ компаундом
СИЕУ.453755.030-05	ТС-30-24 СИД-24В-В-Я	2	24	350	1000	0,18	Выключатель, повышенная яркость
СИЕУ.453755.030-05.01	ТС-30-24 СИД-24В-В-Я	2	24	350	900	0,20	Выключатель, повышенная яркость доп. защита печатного узла кремнийорганическ компаундом
СИЕУ.453755.030-07	ТС-30-24 СИД-24В-В	2	12	440	650	0,18	Выключатель
СИЕУ.453755.030-07.01	ТС-30-24 СИД-24В-В	2	12	440	585	0,20	Выключатель, доп.защита печатного узла кремнийорганическ компаундом
СИЕУ.453755.030-08	ТС-30-24 СИД-24В-В	2	24	230	650	0,18	Выключатель
СИЕУ.453755.030-08.01	ТС-30-24 СИД-24В-В	2	24	230	585	0,20	Выключатель, доп.защита печатного узла кремнийорганическ компаундом

Условные обозначения

- СИД-светоизлучающий диод
-В-наличие выключателя
-Я-повышенная яркость светильника